Серия 3.900-9 выпуск 4

А14Б433.000СБ

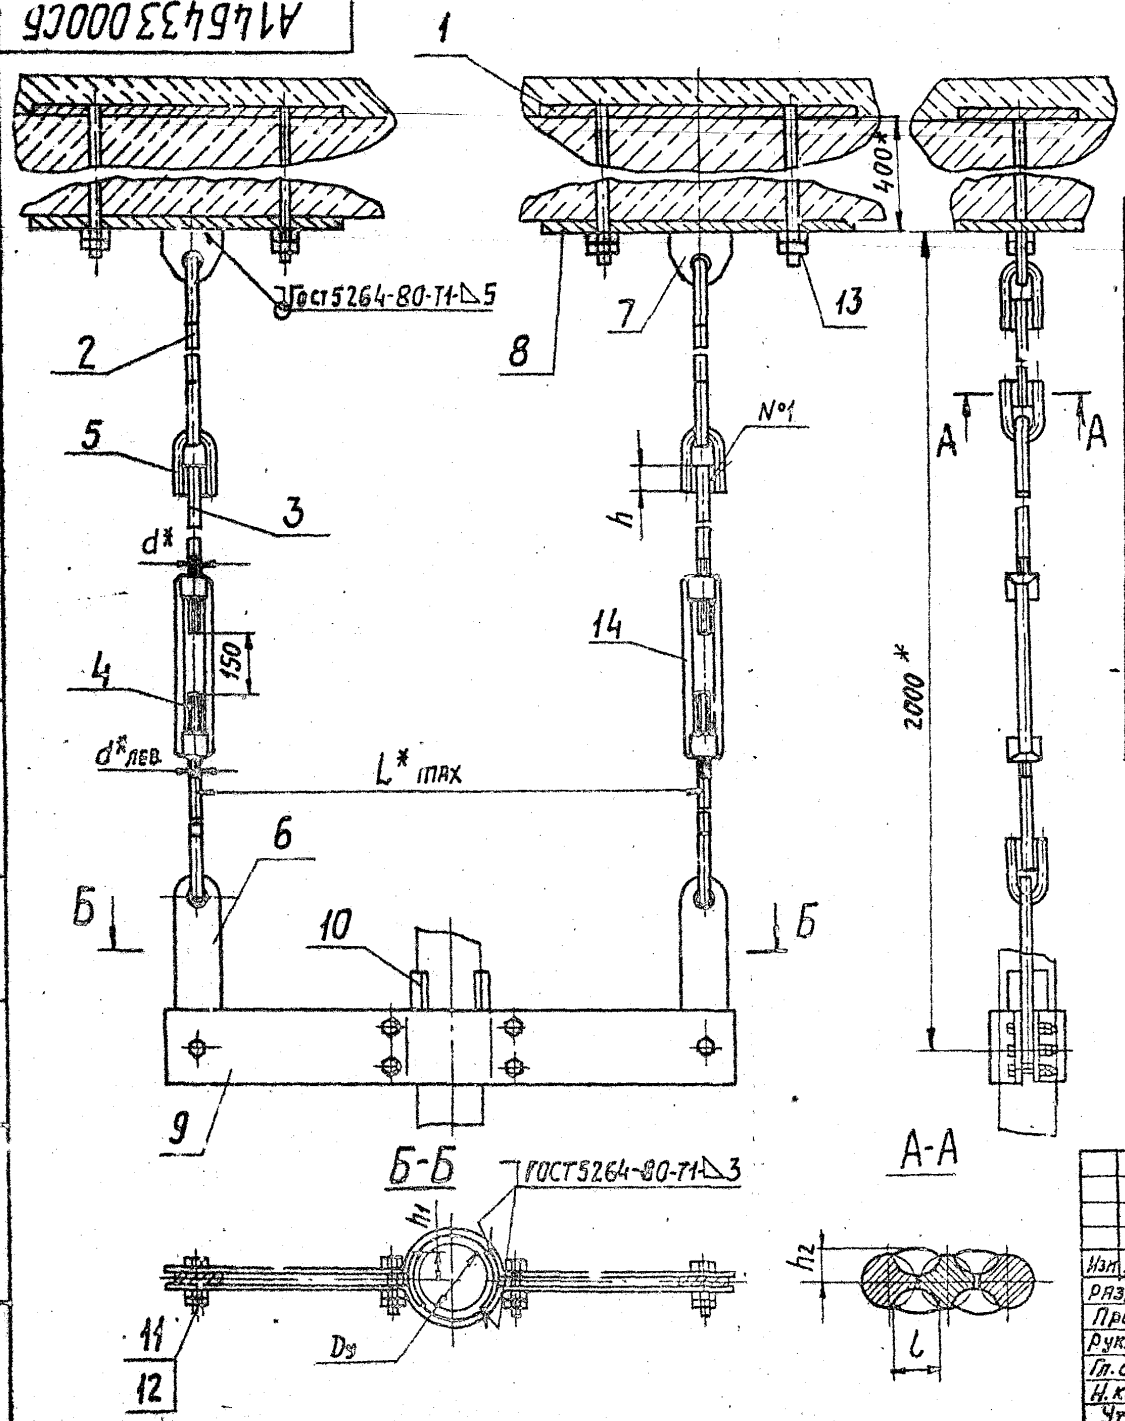

Обозначение	Условный проход Dy, мм	Допускаемая нагрузка P, кгс	Размеры, мм						Масса, кг
			L* max	h	h1	h2	l	d*	
А14Б433.000	50	51	400	$26^{+0,52}$	15±1	6±1	10^{+1}	М10	14,34
-01	65	75	440		17,5±1				15,42
-02	80	107	550		20±1				17,14
-03	100	157	560		22,5±1				19,60
-04	125	220	600	$34^{+0,62}$	30±1	7±1		М12	24,40
-05	150	325	630		35±1				24,30
-06	200	857	750	$43^{+0,62}$	50±1	9±1	12^{+1}	М16	38,90
-07	250	1153	860		57,5±1				44,90

1.* Размеры для справок.

2. Швы №1 – сварка ручная электродуговая.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шершакова		
Пров.		Крупник		VI-86
Рук. гр.		Крупник		
Гл. спец.		Винберг		
Н. контр.		Рубинская		V.86 г.
Утв.		Сливак		06-86

А14Б433.000СБ

Опора подвесная

Лит.	Масса	Масштаб
И	см. табл.	–

Лист | Листов 1

Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва

Копировал: Логинова

Формат: А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата